ТЕЛЕФОНЫ
(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130 COM.UA Интернет-магазин автотоваров

ICQ
294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | GPS **НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

http://130.com.ua

Инструкция по эксплуатации детского автокресла

HEYNER MultiProtect

Автокресло HEYNER Kids MultiProtect соответствует самым высоким стандартам безопасности с обязательным тестированием по системе ECE 44/04. Максимальная защита и комфорт будут обеспечены только в случае правильной установки и эксплуатации автокресла. Пожалуйста, перед настройкой и установкой автокресла в автомобиль внимательно прочтите данную инструкцию. Напоминаем - установка должна производиться только взрослыми!

1.Использование HEYNER MultiProtect для детей Группы I

(9 - 18 кг., прибл. 9 мес. - 4.5 года)

Условные обозначения:

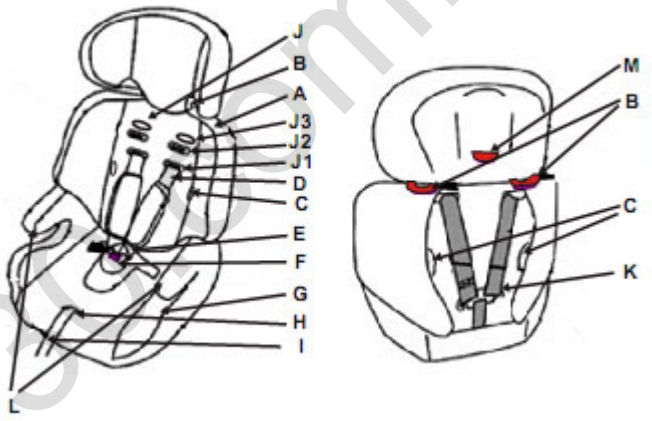

A - спинка автокресла
B - верхние направляющие грудной части штатного ремня
C - вертикальные направляющие штатного ремня
D - ремни безопасности автокресла
E - замок ремня безопасности 5-ти точечных ремней автокресла
F - пряжка-замок ремней безопасности автокресла
G - подушка автокресла
H - кнопка натяжения ремня безопасности автокресла
I - свободный конец ремня безопасности автокресла
J - пазы 5-ти точечного ремня:
- J3 - для детей прибл. до 4.5 лет
- J2 - для детей прибл. до 3 лет
- J1 - для детей прибл. до 2 лет

K - металлический анкер
L - подлокотники автокресла
M - язычок фиксатора подголовника

130.com.ua

Присоединение спинки к подушке сиденья

(если они были поставлены отдельно)

Если спинка автокресла **(A)** и его подушка **(G)** еще не соединены, то сделайте это следующим образом:

I. Положите спинку за подушку сиденья.

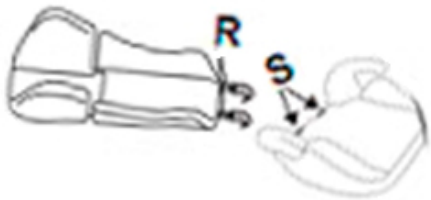

II. Совместите крепежные элементы спинки **(R)** с соединительными отверстиями подушки сиденья **(S)**.

III. Нажмите на крепежные элементы до полного сцепления спинки с подушкой.

IV. Удерживая подушку, осторожно поднимите спинку в вертикальное положение.

Спинка должна держаться вертикально и быть прочно сцепленной с подушкой автокресла таким образом, чтобы спинка не опрокидывалась назад. Если спинка не фиксируется, значит, при сборке произошла ошибка. Повторите сборку.

Установка встроенных 5-ти точечных ремней безопасности

Для установки встроенных ремней безопасности автокресла **(D)** совместите соответствующие концы лямки ремней и плечевых накладок между собой и протяните их через пазы-направляющие **(J1 или J2 или J3)**, расположенные в спинке автокресла. Зацепите лямки ремней за металлический анкер **(K)**:

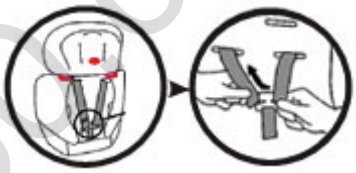

Лямки плечевых накладок сцепите между собой.

Регулировка высоты и длины (натяжения) ремней безопасности

Автокресло HEYNER MultiProtect оснащено встроенными 5-ти точечными ремнями безопасности (D), которые используются для фиксации в креслах детей 1 группы (от 9 мес. до 4.5 лет).

Для обеспечения правильного расположения ремней поставьте автокресло на ровную поверхность и посадите в него ребенка. Убедитесь, что ремни находятся на уровне плеч ребенка (Рис. 1c), не выше (Рис. 1a) и не ниже (Рис. 1b).

Изменить высоту ремней можно следующим образом. Освободите петли ремней из металлического анкера (K), который находится сзади, и полностью вытащите ремни через направляющие пазы **(J1, J2, J3)**. Расцепите концы лямок плечевых накладок и полностью вытащите лямки.

130.com.ua

Совместите лямки ремней и плечевых накладок и протяните их через соответствующие росту ребенка направляющие пазы **(J1 или J2 или J3)**. Натяните петли ремней на анкер, лямки плечевых накладок соедините между собой.

Для того, чтобы ослабить 5-ти точечные ремни нажмите на металлическую кнопку **(H)**, которая находится под тканевым язычком на подушке сиденья в "ногах ребенка", и потяните на себя плечевые лямки ремней безопасности:

Внимание: не тяните за плечевые накладки.

Затянуть ремни можно, потянув за их свободный конец **(I)**.

Пожалуйста, регулярно проверяйте положение ремней безопасности и регулируйте их в соответствии с ростом ребенка. Следите за тем, чтобы они не были перекручены и плотно прилегали к телу ребенка.

Регулировка подголовника по высоте

Одной рукой удерживайте спинку автокресла, другой рукой отожмите пластиковый язычок-фиксатор (M), слегка потянув его на себя, и переведите подголовник на высоту, которая соответствует росту Вашего ребенка - голова ребенка должна находиться в центре подголовника. Проверьте, подголовник должен быть зафиксирован.

Установка автокресла HEYNER MultiProtect в автомобиль

Данное автокресло может быть установлено на все пассажирские сиденья автомобиля, оборудованные штатным автомобильным 3-х точечным ремнем безопасности. Внимание: запрещается установка автокресла на места, оборудованные только поясным ремнем.

Штатный ремень безопасности автомобиля состоит из 4-х частей: поясная часть **(O)**, грудная часть **(N)**, язычок **(P)** и замок ремня **(Q)**:



130.com.ua

I. Поставьте автокресло на пассажирское сиденье по ходу движения и зафиксируйте его штатным ремнем безопасности автомобиля:

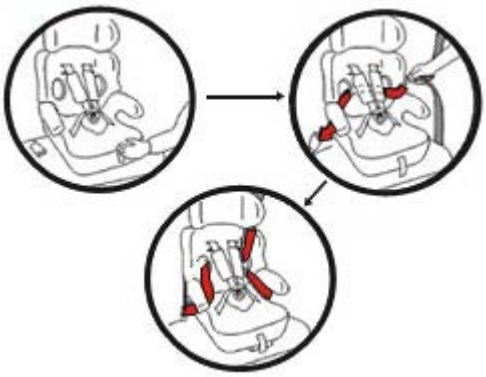

Протяните автомобильный ремень, предварительно взявшись за его язычок, через ближний вертикальный канал для ремня **(C)**, расположенный в спинке автокресла. Поясная часть ремня должна обязательно находиться под подлокотником автокресла **(L)**. Грудная часть ремня должна пройти через соответствующую верхнюю направляющую **(B)**, которая находится под подголовником. Далее протяните язычок поперек спинки автокресла под 5-ти точечными ремнями и вытащите его через противоположный вертикальный канал-направляющую **(C)**. Убедитесь, что ремни не перекручены. Проведите язычок под подлокотником автокресла и вставьте его в замок штатного ремня безопасности **(Q)**.

II. Натяните штатный ремень. Для этого упритесь коленом в сиденье автокресла и сильно потяните грудную. часть ремня вверх. Автокресло должно плотно прилегать к автомобильному сиденью, ремень должен быть туго натянут.

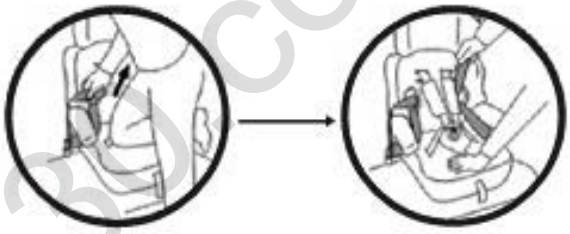

III. Если автокресло укомплектовано фиксатором натяжения ремня безопасности **(Z)**, то воспользуйтесь им: зафиксируйте им лямки штатного ремня между собой немного выше замка **(Q).**

2. Использование HEYNER MultiProtect для детей Группы II

(15 - 25 кг., прибл. 4.5 - 6 лет)

При перевозке детей группы II и III встроенные 5-ти точечные ремни автокресла не используются. Ребенок фиксируется в автокресле штатным 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля.

Для того, чтобы снять встроенные ремни:

130.com.ua

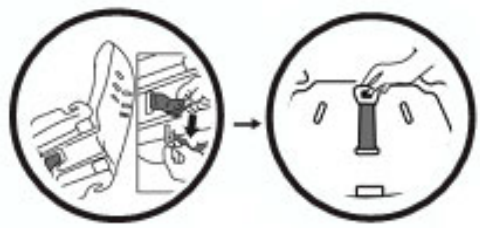

I. Вытяните свободный конец ремня **(I)** из фиксатора **(H)**. Для этого нажмите на кнопку фиксатора **(H)** и потяните за конец ремня под подушкой сиденья.

II. Отсоедините лямки ремня от анкера **(K)**. Расцепите лямки плечевых накладок.

III. Вытяните ремень и лямки накладок из спинки:

IV. Под подушкой сиденья автокресла найдите металлические держатели лямок ремня. Поверните их и выпустите их из соответствующих отверстий в подушке сиденья.

Поместите автокресло на любое пассажирское сиденье автомобиля, оборудованное штатным 3-х точечным ремнем безопасности, посадите в него ребенка и пристегните его, как пристегиваете себя:

Поясная часть **(O)** штатного ремня безопасности должна обязательно проходить под обоими подлокотниками автокресла **(L)**. Грудная часть ремня **(N)** проводится под подлокотником только со стороны замка штатного ремня безопасности **(Q).**

Протяните грудную часть штатного ремня безопасности через соответствующую верхнюю направляющую **(B)**. Натяните ремень.

Отрегулируйте подголовник в соответствии с ростом ребенка. Голова ребенка должна находиться в центре подголовника. Для его регулировки потяните за пластиковый язычок зажима **(M)**, который находится в задней нижней части подголовника. Удерживая язычок, переместите подголовник на высоту, соответствующую росту ребенка:

Проверьте, подголовник должен быть зафиксирован.

130.com.ua

Если после регулировки подголовника грудная часть ремня безопасности проходит по шее ребенка, а не его плечу, используйте специальную направляющую **(T)**. Она служит для дополнительной регулировки положения грудной части ремня безопасности. Отрегулируйте длину лямки направляющей. Для этого протяните ее через одно из отверстий **(J)** и натяните удерживающую ее лямку. Направляющая должна находиться на уровне плеча ребенка.

Внимание! Фиксируйте ребенка и автокресло только описанным выше способом. Убедитесь, что грудная часть ремня безопасности проходит по плечу, а не по шее ребенка. Все ремни должны плотно прилегать к телу ребенка и не перекручиваться. Если конструкцией вашего автомобиля предусмотрен механизм регулировки штатного ремня, отрегулируйте его.

3. Использование HEYNER MultiProtect для детей Группы III

(22 - 36 кг., прибл. 6 - 12 лет)

Переоборудование автокресла в бустер

Поставьте автокресло на ровную поверхность. Удерживая подушку сиденья, откиньте спинку в горизонтальное положение. Отсоедините спинку от подушки:

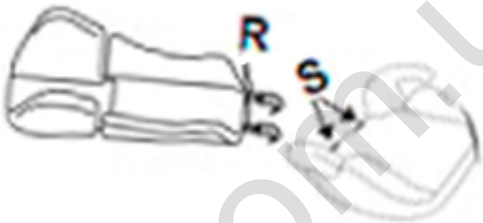

Использование бустера

Поставьте бустер на любое пассажирское сиденье, оборудованное штатным 3-х точечным ремнем безопасности. Внимание: запрещается установка бустера на места, оборудованные только поясным ремнем (часто поясным ремнем оборудовано центральное место на заднем диване авто).

Пристегните ребенка, как пристегиваете себя:

130 com.ua

Поясная часть ремня безопасности должна обязательно проходить под обоими подлокотниками бустера **(L)**. Грудная его часть проводится под подлокотником только со стороны замка ремня безопасности **(Q).**

Если ремень безопасности проходит по шее, а не по груди ребенка, то используйте специальную направляющую **(T)**, которая поставляется в комплекте с автокреслом HEYNER MultiProtect:

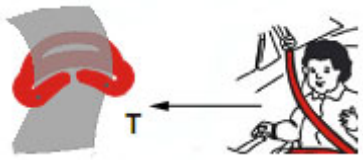

Внимание: фиксируйте ребенка только описанным выше способом. Перед началом движения убедитесь, что диагональная часть ремня безопасности проходит по плечу, а не по шее ребенка. Ремень должен плотно прилегать к телу ребенка и не быть перекрученным.

4. Советы по уходу

Обивка автокресла HEYNER MultiProtect легко снимается и стирается при температуре 30 С. Для того, чтобы снять обивку, отсоедините ремни безопасности и пластиковые клипсы обивки.

Внимание: не отжимайте в стиральной машинке, не сушите в центрифуге. После сборки автокресла убедитесь в том, что все детали обивки и ремни правильно установлены и надежно закреплены.

5. Важные замечания

Автокресло HEYNER MultiProtect может быть использовано только в автомобилях, оборудованных 3-х точечными ремнями безопасности, одобренными положением ECE №16 или другими аналогичными стандартами.

Запрещается использовать автокресло только с поясным ремнем безопасности.

Ребенок должен быть всегда пристегнут. Следите за тем, чтобы ремни проходили только через направляющие, обозначенные красным цветом.

Автокресло должно быть всегда зафиксировано, даже если ребенок в нем не находится.

Детское автокресло HEYNER MultiProtect может служить в течение многих лет. Поэтому возможно, что некоторые части автокресла могут изнашиваться, например, обивка, и их придется в определенный момент заменить.

Никогда не используйте детское автокресло без оригинальной обивки. В случае необходимости замены обивки, используйте только обивку HEYENER.

После ДТП автокресло должно быть заменено на новое или, по крайней мере, отправлено производителю на обследование.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию автокресла HEYNER. Любое изменение прекращает действие стандартов ECE/PCT и гарантийных обязательств производителя.

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам 130.com.ua

130.com.ua