



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# MYSTERY

---

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АКТИВНИЙ КОРПУСНИЙ САБВУФЕР

## MBS-312A / MBS-212A / MBS-202A



- Розмір динаміка: 12" / 10" / 8"
- Підвіс(матеріал): гума
- Дифузор: поліпропілен
- Стронцієвий магніт: 40 / 39 / 33 унцій
- Звукова котушка ASV: 2"/ 2" / 1,5"
- Вбудований підсилювач: MOSFET
- Дистанційне керування рівнем гучності
- Входи високого рівня і лінійні (RCA)
- Регульований фільтр: НЧ 40 - 250 Гц
- Регульований Bass Boost: 0 -12 дБ
- Номінальна потужність: 250 / 230 / 150 Вт
- Максимальна потужність: 600 / 450 / 320 Вт
- Діапазон відтворюваних частот: 15Гц - 250Гц
- Опір: 4 Ом
- Чутливість: 93 / 87 / 88 Дб

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою MYSTERY.

Перед підключенням, експлуатацією і / або налаштуванням даного апарата для забезпечення безпеки ретельно вивчіть цей посібник з експлуатації. Зберігайте посібник з експлуатації для використання в майбутньому.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Занадто високий рівень гучності може пошкодити гучномовець.
2. Будьте уважні при експлуатації сабвуфера поряд з легко займистими речовинами або електропроводкою.
3. Для запобігання пошкодження та короткого замикання ретельно ізолюйте і захищайте з'єднання.
4. Живлення має надходити від «+» акумулятора через запобіжник.
5. Перед перевіркою сабвуфера вимкніть головний пристрій.
6. При заміні запобіжника використовуйте запобіжник того ж номіналу.

## ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

Робоча температура пристрою від 0°C до +40°C при відносній вологості від 10% до 80%.

## Транспортування, зберігання та реалізація

1. У разі різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися конденсат, що може призвести до короткого замикання. Витримайте пристрій перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.
2. Використовуйте заводську упаковку для захисту пристрою від бруду, ударів, подряпин і пошкоджень при транспортуванні.
3. Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.
4. Не ставте прилад поблизу джерел тепла або опалення.

5. Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.
6. Дотримуйтеся температурного режиму від -20°C до +50°C.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

У разі появи несправності і перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте самостійно усунути нижче перераховані несправності.

### ПІДСИЛЮВАЧ НЕ ВМИКАЄТЬСЯ

- Перевірте, що напруга на проводі REM не менше 9В постійного струму.
- Перевірте, чи з'єднаний акумулятор з «+» роз'ємом джерела живлення.
- Перевірте запобіжники.
- Перевірте, чи не горить індикатор PROTECTION. Якщо індикатор горить, то вимкніть підсилювач і увімкніть його знову.

### ІНДИКАТОР PROTECTION ЗАГОРЯЄТЬСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ ПІДСИЛЮВАЧА

- Переконайтеся, що рівень гучності на головному пристрої встановлено на мінімальному значенні.
- Підсилювач вимкнеться автоматично при нагріванні пристрою до 80°C. Ця функція захищає пристрій від пошкоджень.

### ПІДСИЛЮВАЧ СИЛЬНО НАГРІВАЄТЬСЯ


Перевірте, чи розташований пристрій в місці з достатньою вентиляцією. При необхідності використовуйте додаткове охолодження температури повітря.

### ГУЧНОМОВЕЦЬ ПРАЦЮЄ З ПЕРЕШКОДАМИ

Це трапляється при поганому заземленні з'єднувального RCA дроту.

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ І РОЗ'ЄМИ

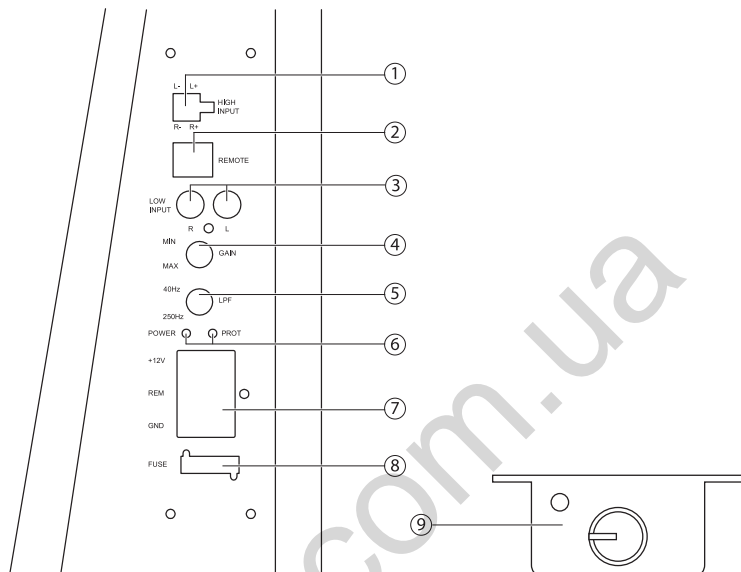

1. Входи високого рівня (для приєднання виходів головного пристрою для динаміків).  
**УВАГА!** Не підключати одночасно входи 1 і 3.
2. Роз'єм для підключення блоку дистанційного регулювання гучності.
3. Лінійний вхідний роз'єм (правий, лівий канал).
4. Регулятор чутливості рівня вхідного сигналу.
5. Регулятор кросовера (налаштування верхньої межі діапазону робочих частот 40....250 Гц).

6. Індикатори:  
**POWER синій** - увімкнено  
**PROT червоний** - спрацювала схема захисту.
7. Живлення: + 12V - плюс 12В від джерела живлення.  
**REM** - сигнал на включення (керуючий провід +12).  
**GND** - мінус джерела живлення.
8. Запобіжник 20А.  
**УВАГА!** Заборонена заміна запобіжником іншого номіналу.
9. Блок дистанційного керування рівнем гучності.

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір динаміка:

MBS - 312A .....	12"
MBS - 212A .....	10"
MBS - 202A .....	8"

Покриття (матеріал):.....чорний карпет

Підвіс(матеріал): ..... гума

Дифузор:..... поліпропілен

Стронцієвий магніт:

MBS - 312A .....	40 унцій
MBS - 212A .....	39 унцій
MBS - 202A .....	33 унцій

Звукова котушка ASV:

MBS - 312A .....	2"
MBS - 212A .....	2"
MBS - 202A .....	1,5"

Вбудований підсилювач: ..... MOSFET

Регульований фільтр: ..... НЧ 40-250Гц

Регульований Bass Boost: ..... 0-12дБ

Номінальна потужність:

MBS - 312A .....	250 Вт
MBS - 212A .....	230 Вт
MBS - 202A .....	150 Вт

Максимальна потужність:

MBS - 312A .....	600 Вт
MBS - 212A .....	450 Вт
MBS - 202A .....	320 Вт

Діапазон відтворюваних частот: ..... 15Гц – 250Гц

Опір: ..... 4 Ом

Чутливість:

MBS - 312A .....	93 дБ
MBS - 212A .....	87 дБ
MBS - 202A .....	88 дБ

*Примітка:*

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров'ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до правил по утилізації відходів в вашому регіоні.



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу не призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній **ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ**.

Термін служби – 3 роки, за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до цієї інструкції по експлуатації.

Гарантійний термін: 1 рік.

## ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

### Єдина довідкова служба:

тел. 044-227-07-12  
service@mystery.ua



Додаткову інформацію про гарантійний та після гарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання даного виробу або на сайті **www.mystery.ua**

Виробник:

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД  
Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Екскейндж Скуере,  
338 Кінгс Род, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай  
Зроблено в Китаї

Не містить шкідливих речовин

Дата виготовлення: 06.2023 р.

Імпортер: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАЗМА МАСТЕР»

Адреса 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 114

Тел.: 044-5949492