



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
 (050) 462 0 130
 (063) 462 0 130
 (067) 462 0 130



SKYPE

km-130

130

COM.UA

Интернет-магазин автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны
 • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры
 • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары |
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы
 • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники
 • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
 • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброзоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи
 • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клей и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла
 • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки




В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>

СТРАНИЦА I

1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

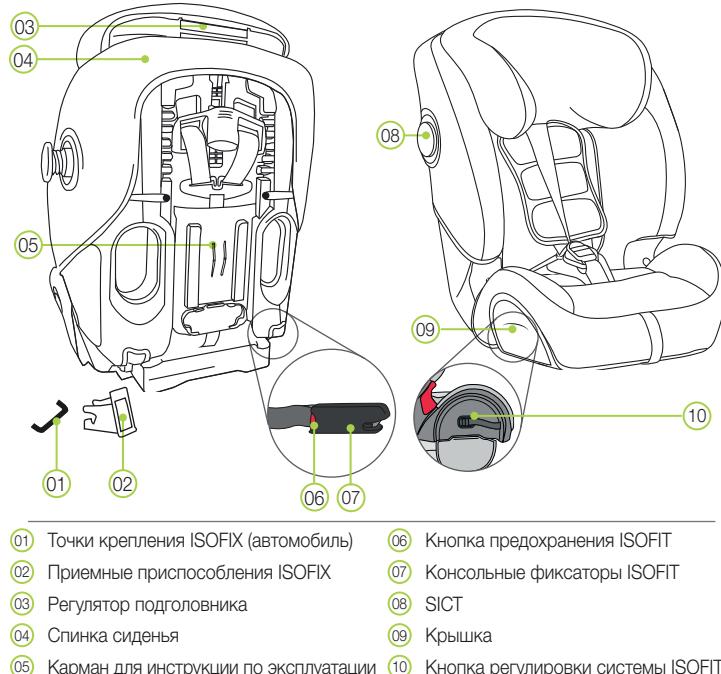

01 Точки крепления ISOFIX (автомобиль)
02 Приемные приспособления ISOFIX
03 Регулятор подголовника
04 Спинка сиденья
05 Карман для инструкции по эксплуатации

06 Кнопка предохранения ISOFIT
07 Консольные фиксаторы ISOFIT
08 SICT
09 Крышка
10 Кнопка регулировки системы ISOFIT

При возникновении вопросов по эксплуатации изделия обращайтесь в нашу фирму:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Германия

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299

Ф.: +49 (0) 8221 3670 -210

Эл. почта: service.de@britax.com

www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

Великобритания

T.: +44 (0) 1264 333343

Ф.: +44 (0) 1264 334146

Эл. почта: service.uk@britax.com

www.britax.com

5. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ

Снятие 5-точечного ремня

1. Ослабьте ремни, насколько это возможно (см. 9.1).
2. Поверните вверх регулятор высоты ремня 24 (см. 8.4).
3. Вытяните плечевые ремни 13 из соединительного элемента 14.
4. Защелкните соединительный элемент 14 на спинке сиденья снизу 04 в крепление 11.
5. Сдвиньте петли ремня плечевых подкладок 18 с перемычками регулятора высоты ремня 24 в направлении вниз.
6. Вытяните плечевые ремни 13 и петли ремня плечевых подкладок 18 из пазов для ремня.
7. Откройте застежку-липучку на перемещаемой подкладке 21 и снимите ее.
8. Снимите ремень 23 на нижней стороне сиденья с металлической пластины 27.
9. Проденьте металлическую пластину 27, при помощи которой замок ремня 19 закреплен на сиденье, ребром через паз для ремня 28.
10. Откройте замок ремня снова 19.
11. Протяните ремни с язычками 30 через пазы для поясного ремня чехла.
12. Поместите замок ремня 19 в отделение под чехлом 31 в спинке сиденья 04.
13. Поместите регулировочный ремень 23 под чехол.
14. Закрепите плечевые накладки 18 и плечевые ремни 13 в резиновых петлях 32 на направляющих ремня 15.

Установка 5-точечного ремня

- Чтобы установить ремни, выполните все действия в обратном порядке.
- ⚠ ОПАСНО! Проверьте надежность крепления 5-точечного ремня, с силой потянув за плечевые ремни 13.

⚠ ОПАСНО! Не используйте автомобильное детское сиденье с типом установки A без правильно установленного замка ремня и плечевых накладок (ровные края плечевых накладок должны быть обращены друг к другу). Убедитесь, что металлическая пластина замка ремня закреплена правильно.

⚠ ОСТОРОЖНО! Убедитесь в том, что ремни не запутаны, не переставлены и правильно вложены в пазы ремней чехла.

2. РАЗРЕШЕНИЕ

BRITAX RÖMER Автомобильное детское сиденье	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно ECE * R 44/04 * ECE = Европейский стандарт оборудования для обеспечения безопасности.	
Группа	Вес	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	I II + III	От 9 до 18 кг От 15 до 36 кг

Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию, предназначенному для обеспечения безопасности детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква E в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

⚠ ОПАСНО! При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем.

⚠ ОСТОРОЖНО! Модель EVOLVA 1-2-3 SL SICT должна использоваться только для закрепления вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

⚠ ОПАСНО! Никогда не закрепляйте ребенка в детском сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристенут в детском сиденье только 2-точечным ремнем, то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.



3. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию и всегда держите ее при себе в предусмотренным для этого кармане 05 в корпусе детского сиденья! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!

ОПАСНО! Для защиты вашего ребенка:

При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписаниям:

- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно контролируйте все важные элементы на наличие повреждений. В частности, убедитесь, что все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой.
- Никогда не оставляйте ребенка в установленном в автомобиле детском сиденье без присмотра.
- Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара.
- Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и может пострадать.
- Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Стремитесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.
- Использование на заднем сиденье: Передвиньте переднее сиденье вперед так, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (опасность травмирования!).
- Если ваш ребенок попытается открыть красную кнопку предохранения ISOFIT 06 или замок ремня, остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте надежность крепления детского сиденья и убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, что его действия могут быть опасными.

ОПАСНО! Для защиты всех находящихся в автомобиле:

в случае экстренного торможения или аварии незафиксированные предметы и люди могут нанести травмы другим пассажирам. Поэтому всегда следите за тем, чтобы:

- спинки сидений были закреплены (например, зафиксировать заднее откидное сиденье).
- были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла).
- все пассажиры были пристегнуты ремнями.
- детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если вы не везете в нем ребенка.

ОСТОРОЖНО! Меры безопасности при обращении с детским сиденьем:

- Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным – даже для опробования.
- Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверью автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
- Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется.
- Никогда не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей, приведенные в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Сиденье может использоваться в автомобилях, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX (см. список типов автомобилей) и в автомобилях с 3-точечным ремнем безопасности.

В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля найдите информацию о сиденьях, на которые разрешается устанавливать детские автомобильные сиденья в весовой категории 9-18 кг и 15-36 кг.

Для EVOLVA 1-2-3 SL SICT имеется официальное разрешение для двух различных вариантов установки:

Группа	Метод установки	Крепление ребенка	Глава в инструкции по эксплуатации
1 (9-18 кг)	Автомобильный ремень	С 5-точечным ремнем	A
1 (9-18 кг)	Автомобильный ремень + Soft Latch	С 5-точечным ремнем	A
2 + 3 (15-36 кг)	Автомобильный ремень	Автомобильный ремень	B
2 + 3 (15-36 кг)	Автомобильный ремень + Soft Latch	Автомобильный ремень	B

а) Это означает, что детское сиденье разрешается использовать только в автомобилях, указанных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно обновляется. Последнюю версию можно получить непосредственно у нас или на интернет-сайте: www.britax.eu

Возможные варианты использования автомобильного детского сиденья:


В направлении движения	Да
Против движения	Нет ¹⁾
C 2-точечным ремнем	Нет
C 3-точечным ремнем ²⁾	Да
С использованием точек крепления ISOFIX (между плоскостью и спинкой сиденья)	Да
На переднем пассажирском сиденье	Да ³⁾
На боковых задних сиденьях	Да
На среднем заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	Да ⁴⁾

1) Применим разрешается только на установленном против движения автомобильном сиденье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается использовать для транспортировки взрослого человека. На сиденье не должна воздействовать надувная безопасность.

2) Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква E (e) в кружке на этикетке допуска на ремне.

3) При наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье сдвигнуть назад до конца, учитывать указания руководства по эксплуатации автомобиля.

4) Нельзя применять, если имеется только один 2-точечный ремень.



6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы для сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы вы можете приобрести у своего дилера.

- Чехол можно снять и постирать в соответствии с указаниями на этикетке.
- Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

⚠ ОПАСНО! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не отделяйте язычки замка 30 от ремней.

Снятие чехла

1. Приподнимите подголовник вверх 16 (см. 9.1).
2. Отцепите кайму чехла и резиновые петли с обратной стороны подголовника 16.
3. Снимите чехол подголовника 16.
4. Снимите резиновые петли на спинке сиденья 04 с крепежных болтов.
5. Ослабьте плечевые ремни 13 (см. пункт 9.2).
6. Откройте застежку-липучку на перемещаемой подкладке 21 и снимите ее.
7. Откройте кнопки слева и справа на чехле спинки сиденья 04.
8. Вытяните замок ремня 19 и регулировочный ремень 23 из чехла.
9. Снимите резиновую петлю чехла с нижней стороны сиденья с крепежных болтов и крышки 24.
10. Осторожно снимите кайму чехла на спинке сиденья 04 сбоку через SICT 08.
11. Снимите чехол с вырезом через подголовник 16.

- Чехол можно постирать в соответствии с указаниями на этикетке.
- Чехол можно постирать в соответствии с указаниями на этикетке.

Надевание чехла

- Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.
- ⚠ ОСТОРОЖНО! Убедитесь в том, что ремни не запутаны и правильно вложены в пазы для ремня на чехле.

7. УХОД ЗА ЗАМОК РЕМНЯ

Безопасность

СТРАНИЦА II

8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прочтите раздел, посвященный соответствующему типу установки
Только для типа установки A2 и B2 (ISOFIT)



- Если автомобиль не оснащен стандартными приемными приспособлениями ISOFIX, закрепите прорезями вверх два приемных приспособления 02, которые входят в объем поставки сиденья *, в соответствующих точках крепления ISOFIX 01 вашего автомобиля.

Совет! Точки крепления ISOFIX находятся между горизонтальной поверхностью и спинкой сиденья.

* Приемные приспособления облегчают монтаж детского автокресла с помощью точек крепления ISOFIX и предотвращают повреждение чехлов автомобильных сидений. Если они не требуются, их необходимо снять с детского сиденья и хранить в безопасном месте. В автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления необходимо снимать, перед тем как откладывать спинку. Возникновение каких-либо проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или иностранные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

Только для типа установки A (группа 1/9–18 кг)

- 2.A Убедитесь в том, что 5-точечный ремень установлен правильно (см. 5.).

3.A Отрегулируйте подголовник 16 автомобильного детского сиденья

в зависимости от роста ребенка (см. 8.1).

Только для типа установки B (группа 2 + 3 / 15–36 кг)

- 2.B Снимите 5-точечный ремень (см. 5).

3.B Отрегулируйте подголовник 16 автомобильного детского сиденья
в зависимости от роста ребенка (см. 8.2).

Для ВСЕХ типов установки

4. Установите необходимый угол наклона автомобильного детского сиденья

Для вертикального положения: Установите распорный клин 12 в заднее положение

Для откинутого назад положения: Установите распорный клин 12 в переднее положение.

Совет! Если ремень автомобиля при установке окажется слишком коротким, то детское сиденье предпочтительнее использовать в вертикальном положении.

5. Установите автомобильное детское сиденье в направлении движения на разрешенное для использования автомобильное сиденье.

6. Если подголовник автомобильного сиденья нарушает крепление детского автомобильного сиденья, снимите его (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

Закрепите снятый подголовник в подходящем месте в автомобиле, так чтобы он оставался неподвижным.

7. Выверните SICT 08 против часовой стрелки (со стороны двери автомобиля), пока он не окажется на расстоянии 5 мм от двери автомобиля или не выдвигнется на максимальное расстояние.

8.1 Регулировка подголовника/установка с использованием 5-точечного ремня

Правильно отрегулированный подголовник 16 обеспечивает оптимальное положение плечевого ремня 13 и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник 16 должен быть установлен так, чтобы плечевые ремни 13 лежали на уровне плеч ребенка.

ОСТОРОЖНО! Плечевые ремни 13 не должны проходить за спиной ребенка, на высоте ушей или над ушами.

Для регулировки высоты плечевых ремней:

- Ослабьте 5-точечный ремень автомобильного детского кресла, насколько это возможно (см. 9.1).

Обратная сторона автомобильного детского сиденья:

- Откиньте регулятор высоты ремня 24 вверх и одновременно сдвигайте его для регулировки правильной высоты плечевых ремней 13. Заблокируйте регулятор высоты ремня 24, отпустив его в положении, которое лучше всего подходит вашему ребенку.


8.2 Регулировка подголовника с 3-точечным ремнем

Правильно отрегулированный подголовник 16 обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня 25 и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник 16 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником 16 могли пройти два пальца.

Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ребенка можно следующим образом:

- Установите регулятор высоты ремня 24 в самое верхнее положение (см. 8.1).



- Снимите 5-точечный ремень (см. 5.).
- Усадите ребенка в детское сиденье.
- Нажмите на регулятор высоты подголовника 03 на задней стороне подголовника 16.
- Теперь подголовник разблокирован.
- Разблокированный подголовник 16 можно зафиксировать на необходимой высоте. Как только вы отпустите ручку регулировки 03, подголовник 16 зафиксируется.
- Проверьте высоту. Если подголовник 16 в самом нижнем положении все еще слишком высокий, то можно выполнить дополнительную регулировку с помощью регулятора высоты ремня 24, как описано в разделе 8.1.

9. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Для защиты вашего автомобиля:

- При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появиться потертости. Для оптимальной защиты ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку под детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

A1 ГРУППА 1 (9–18 кг)

Установка с использованием 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT надежно закреплено в автомобиле 3-точечным ремнем. Затем ребенок пристегивается 5-точечным ремнем безопасности детского сиденья.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».

- Выполните действия, описанные в главе A2 3-точечный ремень автомобиля.

- Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

- Закрепите ребенка, как описано в главе «9.1 Пристегивание ребенка 5-точечным ремнем».

- Выполните действия, описанные в главе «9.3 Контрольный список».

A2 ГРУППА 1 (9–18 кг)

Установка с использованием ISOFIT и 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT надежно закреплено в автомобиле системой ISOFIT и 3-точечным ремнем. Затем ребенок пристегивается 5-точечным ремнем безопасности детского сиденья.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».

2. ISOFIT 1/3

- Откройте крышку, расположенную не на стороне двери автомобиля 09.

- Удерживайте кнопку регулировки 10 ISOFIT нажатой и до конца выдвиньте консольные фиксаторы ISOFIT 07, расположенные не на стороне двери автомобиля.

- Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT 06, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT 07 открыт и готов для дальнейшего использования.

- Вставьте консольный фиксатор ISOFIT 07 в приемное приспособление 02 так, чтобы фиксатор ISOFIT 07 издал щелчок.

- ОПАСНО!** Потяните за консольный фиксатор ISOFIT 07, чтобы убедиться в надежной фиксации.

- Откройте крышку, расположенную со стороны двери автомобиля 09.

- Удерживайте кнопку регулировки 10 ISOFIT нажатой и до конца выдвиньте консольные фиксаторы ISOFIT 07, расположенные на стороне двери автомобиля.

- Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT 06, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT 07 открыт и готов для дальнейшего использования.

- Вставьте консольный фиксатор ISOFIT 07 в приемное приспособление 02 так, чтобы фиксатор ISOFIT 07 издал щелчок.

- ОПАСНО!** Потяните за консольный фиксатор ISOFIT 07, чтобы убедиться в надежной фиксации.



3. Трехточечный ремень автомобиля

- Проденьте диагональный ремень 25 между подголовником 16 и спинкой 04 детского сиденья. Убедитесь в том, что ремень не перекрутился.

- ВНИМАНИЕ!** При выполнении следующих действий следите за тем, чтобы ремни не перекручивались.


- Проденьте поясной ремень 26 в ярко-красную направляющую 20.

- Соедините прибл. 80 см диагонального ремня 25 и поясного ремня 26.



- Немного разверните детское сиденье от автомобиля.
- Протяните автомобильный ремень спереди назад через первый ввод ремня 15 спинки сиденья 04.
- Протяните автомобильный ремень сзади через второй ввод ремня 15 по направлению вперед и зафиксируйте язычок в замке ремня 34 до щелчка.
- Проденьте диагональный 25 и поясной ремни 26 на стороне замка автомобильного ремня в ярко-красную направляющую ремня 20 на замке ремня 34.
- Коленом нажмите на детское сиденье. Одновременно вытяните диагональный ремень 25 на замке ремня по направлению наверх.
- Прочно удерживайте диагональный ремень внизу и протяните 15 диагональный ремень 25 над вводом ремня по направлению вперед. Уберите свой вес с автомобильного детского сиденья и подтяните диагональный ремень 25.


- ВНИМАНИЕ!** Замок автомобильного ремня 34 ни в коем случае не должен находиться в ярко-красной направляющей ремня 20.



4. ISOFIT 2/3


- Потяните последовательно с левой и с правой стороны регулировочные ремни ISOFIT 29 и одновременно сдвиньте детское сиденье назад.

- Вставьте регулировочные ремни ISOFIT 29 в предусмотренные для них отверстия с обеих сторон и закройте их крышками 24.




5. ISOFIT 3/3 и 3-точечный ремень автомобиля

Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте консольные фиксаторы ISOFIT 07, чтобы убедиться, что они оба полностью зафиксированы.




9.1 Пристегивание ребенка 5-точечным ремнем

Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.



- Откройте замок ремня 19 (нажав на красную кнопку).


- Нажмите на кнопку регулировки натяжения 22 и одновременно вытяните оба плечевых ремня 13 под плечевыми накладками 18 вперед.




- Усадите ребенка в автомобильное детское сиденье.




- Проверьте правильность регулировки подголовника 16, при необходимости отрегулируйте ее [см. 8.1].




- Следите за тем, чтобы спина вашего ребенка по всей площади прилегала к спинке детского автомобильного сиденья.



- Протяните оба язычка замка 30 и соедините их перед тем, как вставить в замок ремня 19, должен быть слышен щелчок.



- Потяните за плечевые ремни 13, чтобы натянуть поясной ремень и убедиться, что система ремней плотно прилегает.




- ОСТОРОЖНО!** Поясные ремни 35 должны проходить через бедра ребенка как можно ниже.



- Потяните за регулировочный ремень 23 до слышимого щелчка.



- ВНИМАНИЕ!** Вытяните регулировочный ремень 23 вперед (не наискосок, не вверх или вниз). Раззовните плечевые накладки 18 снова по направлению вниз.



- Снова потяните регулировочный ремень 23, пока не услышите щелчок, который будет означать, что система ремней достаточно натянута.



B1 ГРУППА 2-3 (15–36 кг)

Установка с использованием 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT закрепляется в автомобиле непрочно. Оно просто пристегивается вместе с ребенком 3-точечным автомобильным ремнем