



ТЕЛЕФОНЫ

(044) 338-0-130  
(050) 332-0-130  
(063) 577-0-130  
(067) 353-0-130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE  
km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<http://130.com.ua>

**ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ГРУППЫ 1-3 (ОТ 9 ДО 36 КГ)  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**



**ВНИМАНИЕ:** Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии O4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.


В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.


Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.


## **ВНИМАНИЕ!**


### **Обратите внимание на следующие пункты:**

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (СР.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.

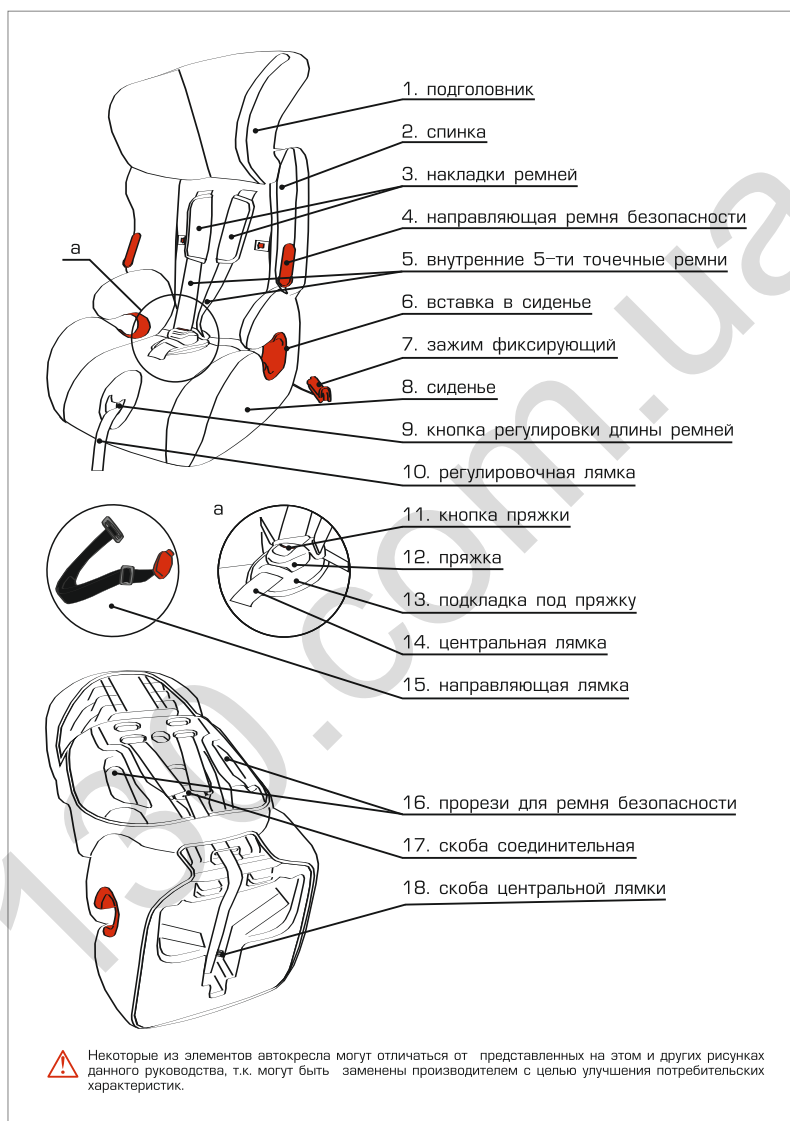




 Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности.

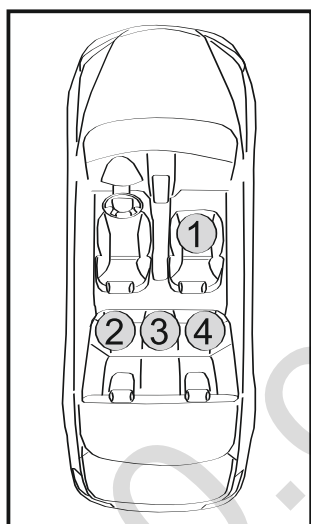

- Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:  
 1 – установка разрешена по направлению движения. Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить. Далее отодвинуть сиденье автомобиля назад на некоторое расстояние так, чтобы верхняя точка крепления 3-х точечного ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла. При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля;  
 2, 3, 4 – установка разрешена по направлению движения.



- Внимание: для всех вариантов установки необходимо проконтролировать, чтобы верхняя точка крепления 3-х точечного ремня безопасности автомобиля находилась на уровне или позади детского автокресла.

 Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

## 1. ГРУППА 1 (9 – 18 КГ)


### 1.1. Регулировка высоты подголовника.



- Чтобы отрегулировать высоту подголовника 1 необходимо потянуть его вверх для увеличения высоты, либо нажать на него для уменьшения высоты. Всего предусмотрено шесть фиксированных положений.

Необходимо оставлять свободное расстояние в 2–3 см от плеча ребенка до края подголовника.


### 1.2. Регулировка высоты плечевых лямок и положения центральной ляжки.




- Перед установкой автокресла необходимо отрегулировать высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней 5 и положение центральной ляжки 14, в зависимости от роста ребенка. Вытащите плечевые лямки из соединительной скобы 17.

Переставьте плечевые лямки, накладки на ремни 3 в подходящие прорези в спинке сиденья в обратном порядке. Оденьте плечевые лямки на соединительную скобу 17.

Также при использовании автокресла для группы 1 необходимо извлечь направляющую ляжку 15 из сиденья 8.



⚠ Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.



- Переставьте центральную лямку 14 в подходящую прорезь сиденья 8.

Протолкните скобу центральной лямки 18 узкой стороной в прорезь снизу сиденья 8.


Вытащите и переставьте центральную лямку с пряжкой.

### 1.3. Установка автокресла.




- Поставьте автокресло по ходу движения автомобиля на заднее или переднее сиденье.

Перед установкой необходимо произвести регулировку лямок автокресла (см. п.1.1).



- Протолкните пряжку ремня безопасности автомобиля в прорезь 16 спинки автокресла, так чтобы поясная часть прошла под подлокотником, а плечевая поверх спинки 2 автокресла.

Затем проведите ремень по тыльной части спинки 2 и протолкните пряжку во вторую прорезь 16 и, продев поясную часть под подлокотником, пристегните его.



- Проследите, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил по красным направляющим 4, вставкам 6, ярлыкам на чехле автокресла.

Надавите на автокресло рукой или коленом, чтобы оно плотно прилегало к сиденью (спинке) автомобиля. Натяните ремень безопасности, и зафиксируйте его при помощи зажима 7.




⚠ Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае, попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

⚠ После установки автокресла необходимо убедиться, что все было сделано правильно. Все ляжки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.

⚠ Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло. Если ремень ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора, натянуть и зафиксировать снова.

#### 1.4. Расположение ребенка в автокресле.




- Ослабьте внутренние 5-тигочечные ремни 5 автокресла, нажав на кнопку 9 устройства регулировки длины ремней, и потяните ремни 5 на себя.

Не тянуть за накладки ремней!  
Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Для удобства посадки ребенка в автокресло раскиньте ремни вправо и влево, а пряжку 12 вперед.


Посадите ребенка в автокресло. Пристегните его, совместив левую и правую защелки пряжки 12 и вставив их в замок до характерного щелчка.



 Убедитесь, что длина центральной ляжки такова, что пряжка и поясные ляжки ремней расположены как можно ниже на уровне таза, а не на животе ребенка. Убедитесь, что ляжки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекручены.




- Потяните за регулировочную ляжку, пока внутренние 5-точечные ремни не займут оптимальное положение. Проверьте натяжение плечевых лямок.

 Незатянутые ляжки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми ляжками и грудью ребенка. Проверьте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.


- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 11 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

## 2. ГРУППА 2 (15 – 25 КГ)

### 2.1. Подготовка автокресла. Демонтаж внутренних ремней.

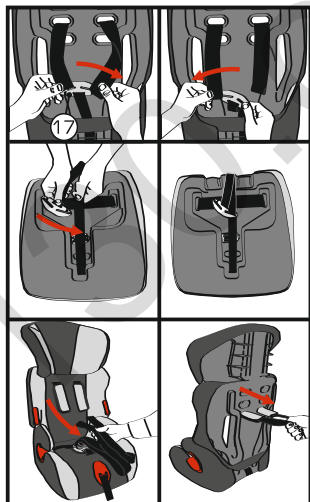

- Прежде, чем установить автокресло, удалите внутренние 5-точечные ремни 5. Снимите плечевые ляжки с соединительной скобы 17. Нажмите кнопку устройства регулировки 9 ремней и, немного ослабив ляжку 10, зацепите за нее соединительную скобу 17. Натяните регулировочную ляжку. Потяните за плечевые ляжки и выньте их из прорезей сиденья и из пряжки 12. Снимите плечевые накладки 3.




- Извлеките ремень из сиденья.  
Протолкните скобу центральной ляжки 18 узкой стороной в прорезь сиденья 8 с нижней стороны. Потяните за пряжку 12 и извлеките ее.  
Отрегулируйте высоту подголовника 1 в зависимости от роста ребенка (см. п.1.1.).

## 2.2. Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.




- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.


- Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник, а плечевую часть через направляющую прорезь в подголовнике 1. Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья по вставкам 6 красного цвета, диагональная часть на уровне плеча ребенка.



- Проденьте плечевую ляжку ремня безопасности под подлокотником.  
Пропустите направляющую ляжку 15 за спиной ребенка и отрегулируйте ее высоту так, чтобы пластиковый фиксатор находился чуть выше плеча ребенка. Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи пластикового зажима направляющей ляжки на уровне плеча ребенка.



- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

 Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная лямка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и что лямка хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области.


 Прохождение диагональной части ремня на уровне шеи ребенка **НЕ ДОПУСТИМО!**

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.


### 3. ГРУППА 3 (22 – 36 КГ)

#### 3.1. Подготовка автокресла. Снятие спинки.

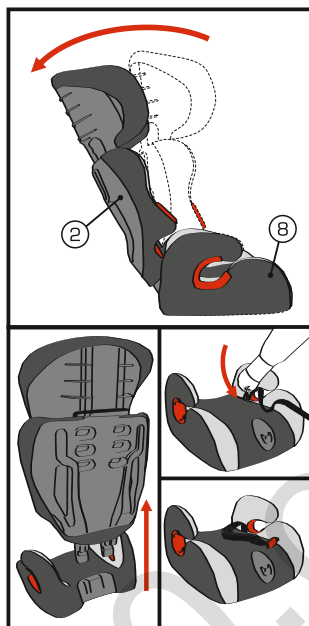


- Перед использованием автокресла для группы 3 необходимо снять внутренние 5-ти точечные ремни 5 (см. п.2.1.) и спинку 2. Для снятия спинки необходимо ее разложить в положение «3», затем с усилием вытянуть направляющие крепления спинки из пазов сиденья.

#### 3.2. Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.



- Поставьте автокресло лицом по ходу движения на заднее или переднее сиденье автомобиля. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.




- Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник.

Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля.

Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья по красным вставкам 6, диагональная часть на уровне плеча ребенка.

Проденьте диагональную часть ремня безопасности под подлокотником.

Пропустите направляющую ляжку 15 за спиной ребенка и отрегулируйте ее высоту так, чтобы пластиковый фиксатор находился чуть выше плеча ребенка. Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи пластикового зажима направляющей ляжки на уровне плеча ребенка.



- Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

**⚠** Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная ляжка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области.

**⚠** Прохождение диагональной части ремня на уровне шеи ребенка **НЕДОПУСТИМО!**

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.

Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.

301116\_006\_P3\_v4