



ТЕЛЕФОНИ

(044) 338-0-130
(050) 332-0-130
(063) 577-0-130
(067) 353-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>


Transmitter

Модуль для інтеграції сторонніх датчиків

Transmitter - модуль підключення датчиків сторонніх виробників до системи безпеки Ajax. Передає тривоги й попереджає про спрацювання тампера зовнішнього датчика, забезпечений власним акселерометром, що захищає від демонтажу. Працює від батарей і може забезпечити живлення підключеному датчикові. Дальність зв'язку модулю - до 1600 метрів при відсутності перешкод (без корпусу).

ВАЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про Transmitter. Перед використанням пристрою, рекомендуємо вивчити Керівництво користувача на сайті: ajax.systems/ua/support/devices/transmitter

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

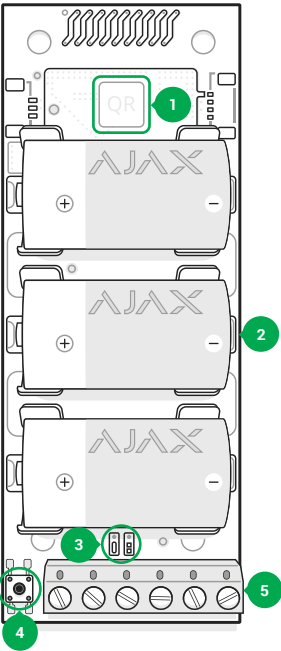

1. QR код.
2. Контакти батареї.
3. Світловий індикатор.
4. Кнопка ввімкнення/вимкнення.
5. Клеми живлення датчика, сигналів тривоги і тампера.

ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

Transmitter працює тільки з системою безпеки Ajax і не сумісний з Ajax ocBridge Plus і Ajax uartBridge.

Модуль підключається до хабу і налаштовується через мобільний застосунок Ajax Security System.

Розмістіть Transmitter в зоні дії мережі хабу і дотримуйтесь процедури підключення застосунку.

В налаштуваннях Transmitter визначте:

Стан контакту зовнішнього датчика - нормально замкнений / нормально розімкнений.

Тип зовнішнього датчика (режим, в якому працює датчик) - бістабільний / імпульсний.

Стан тампера - нормально замкнений / нормально розімкнений.

Тривога при спрацюванні акселерометра - вимкнена / ввімкнена.

Виберіть режим живлення зовнішнього датчика:

Вимкнено, якщо хаб не під охороною - модуль вимикає живлення зовнішнього датчика при знятті його з охорони й не обробляє жодних сигналів з клеми ALARM. При встановленні датчика під охорону, подача живлення відновлюється, але перші 8 секунд ігноруються тривоги датчика.

Завжди вимкнено - Transmitter не витрачає енергію на живлення зовнішнього датчика. Сигнали з клеми ALARM обробляються і в імпульсному, і в бістабільному режимах.

Завжди ввімкнено - варто використовувати, якщо в режимі живлення зовнішнього датчика «Вимкнено, якщо хаб не під охороною» спостерігаються проблеми. Сигнали з клеми ALARM, при встановленій під охорону системи безпеки в імпульсному режимі, обробляються не частіше одного разу на три хвилини, в бістабільному обробляються завжди.

Якщо ввімкнений режим роботи модулю «24 години», живлення на зовнішній датчик подається тільки в режимах «Завжди ввімкнено» або «Вимкнено, якщо хаб не під охороною», незалежно від статусу системи безпеки.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Transmitter.
2. Батарея CR123A – 3 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Transmitter повинен розташовуватись всередині корпусу датчика. Для модулю потрібна порожнина не менше 100 x 39 x 29 мм. Якщо Transmitter неможливо встановити всередині корпусу датчика, використовуйте будь-який доступний радіопрозорий корпус.

При виборі місця встановлення датчика з модулем Transmitter враховуйте віддаленість пристроїв від хабу і наявність об'єктів, що перешкоджають проходженню радіосигналу.


Перш ніж закріпити датчик шурупами, протестуйте рівень сигналу Transmitter в застосунку Ajax Security System протягом не менше хвилини.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Горить, перериваючись раз за 1,5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Блимає 5 разів за секунду	Хороший рівень сигналу
Блимає 2 рази за секунду	Низький рівень сигналу
Короткотривало загоряється раз за 1,5 секунди	Немає сигналу

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Підключіть Transmitter до датчика через контакти NC / NO (потрібно вибрати відповідне налаштування у застосунку) та COM.

Призначення клем Transmitter:



Питання		ALARM		TAMPER	
+	-	NC/NO	COM	NC/NO	COM

2. Зафіксуйте Transmitter у корпусі датчика. У монтажний комплект входять пластикові стійки, рекомендуємо встановлювати Transmitter на них.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підключення датчика	Клеми ALARM і TAMPER (NO/NC)
Режим обробки сигналів тривоги датчика	Імпульсний або бістабільний
Живлення	3 батареї CR123A, 3В
Можливість живлення підключеного датчика	Є, 3.3В
Захист від демонтажу	Акселерометр
Діапазон радіочастот	868.0–868.6 мГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 1600 м при відсутності перешкод (без корпусу)
Пінг зв'язку з прийомним пристроєм	12–300 с
Діапазон робочих температур	От -25°С до +50°С
Робоча вологість	До 80%
Габарити	100 x 39 x 22 мм
Вага	74 г

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки — у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems/ru/warranty

Угода користувача: ajax.systems/ru/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems