



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Интернет-магазин  
автотоваров



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНИТОЛЫ** — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12" АКТИВНЫЙ КОРПУСНОЙ  
САБВУФЕР

## MTB-309A



- Размер динамика: 12"
- Покрытие (материал): черный карпет
- Подвес (материал): резина
- Диффузор: полипропилен
- Стронциевый магнит: 68 унций
- Звуковая катушка ASV: 2"
- Встроенный усилитель: MOSFET
- Регулируемый фильтр: НЧ 40 - 250 Гц
- Регулируемый Bass Boost: 0 - 12 дБ
- Номинальная мощность: 270 Вт
- Максимальная мощность: 600 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-250 Гц
- Сопротивление: 4 Ом
- Чувствительность: 94 Дб

Авто товары «130»


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в будущем.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Слишком высокий уровень громкости может повредить громкоговоритель.
2. Будьте внимательны при эксплуатации сабвуфера рядом с легко воспламеняющимися веществами или электропроводкой.
3. Чтобы избежать повреждений или короткого замыкания тщательно изолируйте и защищайте соединения.
4. Питание должно поступать от «+» аккумулятора через предохранитель.
5. Перед проверкой сабвуфера выключите головное устройство.
6. При замене предохранителя используйте предохранитель того же номинала.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

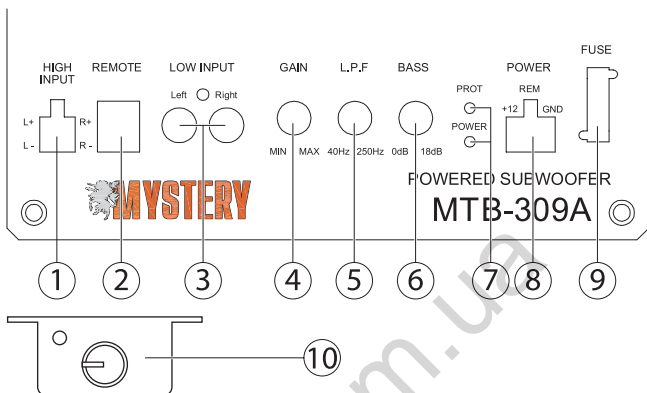

1. Входы высокого уровня (для подсоединения выходов головного устройства для динамиков).

**ВНИМАНИЕ!** Не подключать одновременно входы 1 и 3

2. Разъем для подключения блока дистанционной регулировки громкости
3. Линейный входной разъем (правый, левый канал)
4. Регулятор чувствительности уровня входного сигнала.
5. Регулятор кроссовера (настройка верхней границы диапазона рабочих частот 40...250Гц)

6. Регулятор усиления выходного сигнала на частоте 45 Гц от 0 до 18дБ

7. Индикаторы:

**POWER синий** – включено

**PROT красный** – сработала схема защиты

8. Питание: +12V – плюс 12В от источника питания  
REM – сигнал на включение (управляющий провод +12В)  
GND – минус источника питания

9. Предохранитель 20А.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещена замена предохранителем другого номинала.

10. Блок дистанционного управления уровнем громкости.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

В случае возникновения неполадок и перед обращением в сервисный центр попробуйте самостоятельно устранить ниже перечисленные неисправности.

### **Усилитель не включается**

- Проверьте, что напряжение на проводе REM не менее 9В постоянного тока.
- Проверьте, соединен ли аккумулятор с «+» разъемом источника питания.
- Проверьте предохранители.
- Проверьте, не горит ли индикатор PROTECTION. Если индикатор горит, то выключите усилитель и включите его заново.

### **Индикатор PROTECTION загорается при включении усилителя**

- Убедитесь, что уровень громкости на головном устройстве установлен на минимальном значении.
- Усилитель выключится автоматически при нагреве устройства до 80°C. Данная функция защищает устройство от повреждений.

### **Усилитель сильно нагревается**

Проверьте, расположено ли устройство в месте с достаточной вентиляцией. При необходимости используйте дополнительное охлаждение температуры воздуха.

### **Громкоговоритель работает с помехами**

Это случается при плохом заземлении соединительного RCA провода.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер динамика: .....	12"
Покрытие (материал): .....	черный ковролин
Подвес (материал): .....	резина
Диффузор: .....	полипропилен
Стронциевый магнит: .....	68 унций
Звуковая катушка ASV: .....	2"
Встроенный усилитель: .....	MOSFET
Регулируемый фильтр: .....	НЧ 40 - 250 Гц
Регулируемый Bass Boost: .....	0 -12 дБ
Номинальная мощность: .....	270 Вт
Максимальная мощность: .....	600 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: .....	20 Гц - 250 Гц
Сопротивление: .....	4 Ом
Чувствительность: .....	94 Дб

### *Примечание:*

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора  
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки  
или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17  
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.  
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр  
Сделано в КНР

Гарантийный срок: 1 год  
Дата изготовления: 04.2013 г.

130.com.ua