



ТЕЛЕФОНЫ

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Интернет-магазин
автотоваров



SKYPE

km-130

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны • Аксессуары | **АВТОЗВУК** — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары | **БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ** — Универсальные компьютеры • Модельные компьютеры • Аксессуары | **GPS НАВИГАТОРЫ** — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары | **ВИДЕОУСТРОЙСТВА** — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары | **ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ** — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Имобилайзеры • Датчики • Аксессуары | **ОПТИКА И СВЕТ** — Ксенон • Биксенон • Лампы • Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары | **ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА** — Задние парктроники • Передние парктроники • Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары | **ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ** — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей • Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары | **ТЮНИНГ** — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары | **АВТОАКСЕССУАРЫ** — Радар-детекторы • Громкая связь Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное | **МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** — Установочные комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное | **ПИТАНИЕ** — Аккумуляторы • Преобразователи • Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары | **МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК** — Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары | **АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА** — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики | **ЖИДКОСТИ И МАСЛА** — Моторные масла • Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки



В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут подобрать именно то, что вы ищете. Ждем вас по адресу

<https://130.com.ua>



Руководство пользователя

RU



Примечание. При подключении дополнительной стереосистемы к входам уровня динамиков BassPro Nano установите кнопку **AUTO TURN ON** на **ON**.

НАСТРОЙКА GAIN, РЕГУЛИРОВКА PHASE, LOW PASS FILTER И BASS BOOST



1. Начните с минимального **GAIN**, установив управление басом на среднее значение.
2. Выберите музыку с большим количеством баса и поверните управление громкостью приемника на ¾.
3. Настраивайте **GAIN** по часовой стрелке, слушая воспроизведение баса. Если вы слышите искажение, поверните управление усилением против часовой стрелки, чтобы снизить **GAIN**.
4. Переключайте **PHASE** вперед и назад, чтобы определить, какая настройка обеспечивает самый чистый бас.
5. Настраивайте **LOW PASS FILTER**, пока BassPro Nano не начнет воспроизводить только низкочастотные сигналы – вы не должны слышать таких элементов, как вокала, из сабвуфера.
6. Настройте **BASS BOOST** по часовой стрелке или против часовой стрелки в соответствии с предпочтениями.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАСОМ

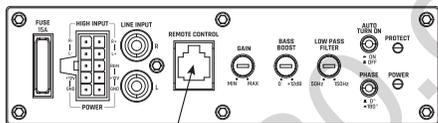

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплектация драйвера: Сабвуфер 6" x 8" (152 мм x 203 мм)
- Выходная мощность усилителя: 100 Вт (RMS), 200 Вт (макс.)
- Частотная характеристика: 30 Гц – 150 Гц
- Предохранитель: 15 А
- Максимальное потребление тока: 13 А
- Потребление тока в состоянии покоя: < 600 мА
- Входная чувствительность: 0,1 В – 4,0 В низкоуровневый вход; 0,25 В – 10 В высокоуровневый вход
- Частота кроссовера: 50 Гц – 150 Гц
- Крутизна кроссовера: 12 дБ/октава
- Усиление баса: От 0 дБ до +12 дБ при 50 Гц
- Габариты (Д x Ш x В): 260 мм x 195 мм x 74,6 мм (10-1/4 x 7-1/16 x 2-15/16 дюйма)
- Вес: 7,78 фунта (3,53 кг)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Звук нечеткий, и индикатор ПИТАНИЯ не горит

- Отсутствует напряжение на выходах **BATT+** и/или **REM**, либо заземление плохое или отсутствует. Проверьте напряжение на выходах усилителя с помощью **вольтметра**.

Звук нечеткий, и индикатор PROTECT мигает каждые 4 секунды:

- Напряжение постоянного тока на выходе усилителя. Усилителю может потребоваться обслуживание; информацию об обслуживании см. на приложенном гарантийном талоне.

Нет звука и PROTECT, а индикаторы POWER мигают:

- Напряжение на соединении **BATT+** меньше 9 В. Проверьте систему зарядки автомобиля.

Звук нечеткий, и индикатор PROTECT включен

- Усилитель перегрелся. Убедитесь, что ничего не препятствует охлаждению усилителя в месте установки. Либо же напряжение на соединении **BATT+** может быть больше 16 В (или меньше 8,5 В). Проверьте систему зарядки автомобиля.

Предохранитель усилителя постоянно перегорает

- Провода подсоединены неправильно, или произошло короткое замыкание. Проверьте соединения проводов.

Искажение звука

- **GAIN** настроено неправильно. Проверьте настройки. Проверьте провода на предмет коротких замыканий или заземления. Возможна неисправность усилителя или источника аудиосигнала.

Музыке не хватает динамики или «мощи».

- При использовании входов на уровне динамиков проверьте правильность polarity соединений. Переключите **PHASE** назад и вперед между 0° и 180° и оставьте настройку с лучшим звуком.

Шум двигателя – вой или щелканье – в системе при включенном двигателе

- Усилитель принимает шум генератора переменного тока. Сначала проверьте соединения заземления на усилителе, поскольку неплотное или неправильное заземление является одной из основных причин шума. Уменьшите **GAIN**. Переместите аудиокабели RCA подальше от проводов питания. Может понадобиться установка фильтра шумов генератора переменного тока на линию питания между аккумулятором и генератором переменного тока.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL – это торговая марка компании HARMAN International Industries Incorporated, зарегистрированной в США и других странах. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Активная акустическая система
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	3 года

Товар сертифицирован

Дата производства:



Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY00000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

130.com.ua