



ТЕЛЕФОНИ

(044) 360-7-130
(050) 336-0-130
(063) 788-0-130
(067) 233-0-130
(068) 282-0-130

130
COM.UA

Інтернет-магазин
автотоварів



ICQ

294-0-130
597-0-130

SKYPE
km-130

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Моделні комп'ютери • Аксесуари |
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники
• Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |
ПАРКТРОНИКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроники • Передні парктроники • Комбіновані парктроники • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь
• Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірвальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі
• Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою


<http://130.com.ua>



Відеореєстратор RS DVR-12



Інструкція користувача

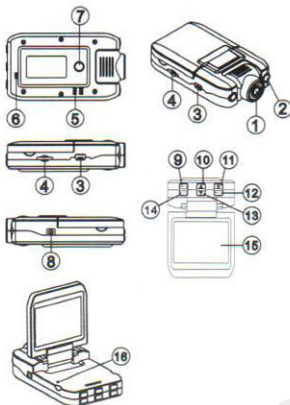

Деталі

1. Об'єktiv
2. Лампа ІЧ
3. Інтерфейс USB
4. Слот для карточки Micro SB
5. Спікер
6. ЖК-екран
7. Гайка для встановлення опори
8. Отвір для вводу живлення 5 В
9. Кнопка Меню
10. Кнопка повороту вгору
11. Кнопка живлення
12. Кнопка Відео/Фото
13. Кнопка повороту вниз
14. Кнопка режиму
15. Монітор
16. Кнопка перезавантаження

Акcesуари(комплектація)

1. Живлення для автомобілів *1
2. Опора *1
3. Дріт USB*1
4. Інструкція *1

Увага

Використання електроживлення вище 5 В 1 А може привести до ушкодження пристрою.

Зарядка (Два способи)

1. З використанням вбудованої акумуляторної літійової батареї

2. Спосіб зарядки

1) З'єднати з автомобільною зарядкою; 2) З'єднати через дріт USB з комп'ютером.

В процесі зарядки індикатор червоного кольору горить, після повної зарядки індикатор червоного кольору гасне.

При зарядці з використанням літійової батареї, можна вручну натиснути кнопку живлення 11 для запуску або вимкнення пристрою.

2. З використанням автомобільної зарядки

Після запуску машини, DVR автоматично включається і починає знімати відео.

Після вимкнення живлення автоматично зупиняється і автоматично вимикається. Увага: У деяких машин може не бути функції вимкнення живлення при виїмці ключа.

Про функції

Цей пристрій має функції відео/фото/відтворення, ви можете самим настроїти потрібний режим.

1.Режим Відео

Якщо натиснути кнопку живлення(^) або з'єднати із зарядкою для автомобілів DVR автоматично переходжуватиме в режим Відео і починає знімати відео відеофайл зберігається на картці Micro SD.

Потім натиснути кнопку Rec ^для зупинки зйомки.

Увага: Перед зйомкою відео треба вставити картку Micro SD.

2.Режим Фото

Запустити пристрій і натиснути кнопку режиму щоб перейти в режим Фото, натиснути кнопку фото щоб фотографувати.

3.Режим відтворення

Запустити пристрій і натиснути двічі кнопку режиму щоб перейти в режим відтворення.

Натиснути кнопки повороту вгору і вниз для огляду файлів, натиснути кнопку відео ©для вибору файлу, потім натиснути кнопку відео ©для відтворення або зупинки

4.Функція видалення

При режимі відтворення, натиснути кнопку меню (9) щоб перейти в інтерфейс видалення, потім натиснути кнопку відео щоб перейти в інтерфейс вибору і видалення "одного/ усіх/ списку вибору", натиснути кнопки повороту вгору і вниз для вибору із списку, натиснути кнопку відео можна видалити файли. Також можна вибирати функції "перегляд мініатюри" і "гучність відтворення".

Налаштування функцій меню

При включенні натиснути кнопку меню щоб перейти в налаштування.

Натиснути кнопки вгору і вниз для вибору потрібного меню, натиснути кнопку відео для входу в інтерфейс меню налаштувань функцій, потім натиснути кнопки вгору і вниз для вибору потрібних параметрів в меню, натиснути кнопку відео для підтвердження і виходу

1.Налаштування розподільної здатності : VGA: 640*480 (за умовчанням)

2.D1: 720*480 HD: 1280*960

3.Налаштування показу часу Вимкнути/дата/дата і час.

Коли вибрано "вимкнути", при зйомці дата і час не будуть показана.

4. Відстежування переміщення Вимкнути/включити

Коли вибрано "включити", система автоматично запускає зйомку відео, якщо вид перед DVR міняється, і зупиняє зйомку, коли картина перестав рухатися.

5.Звукозапис

Вимкнути/включити;

Коли вибрано "вимкнути", звук при зйомці не записується. S. Час циклу зйомки відео : 2 мін/5 мін/15 мін

У інтерфейсі налаштувань, ще раз натиснути кнопку меню, DVR переходить в налаштування, натискати кнопки вгору і вниз для вибору параметрів, у кінці натиснути кнопку відео для підтвердження і виходу.

1.Форматування: Виконати/відміна

2.Мова: Англійський/китайський спрощений/ китайський традиційний/ російський/японський.

3.Скидання системи : Виконати/відміна

Якщо вибрати виконати, то система повернеться в заводські налаштування.

4.Оптична частота: 50Гц /60Гц

5.Налаштування часу і дати

Натиснути кнопку відео для входу, натискати кнопки вгору і вниз для налаштування дати, натиснути кнопку відео для входу в наступне налаштування, після того, як усе налагоджено, натиснути кнопку відео для виходу.

6.Інфрачервона лампа або додаткова лампа : автоматично/вимкнути

Копіювання файлів

1. З'єднати DVR через дріт USB з комп'ютером.

2. У "Мій комп'ютер" з'явиться "Мобільний диск";

3. Копіювати файли з теки DCIM/100DSCIM.

Безперервна зйомка відео

Цей пристрій має функцію безперервної зйомки. Коли картка Micro SD заповнена, система автоматично видаляє по черзі зняті раніше відеофайли для звільнення місця на диску і продовжує знімати відео. Щоб не видаляти одночасного усі старі записи, в процесі зйомки система зберігає файли маленьких фрагментів по 2 мін/5 мін/15 хв. У міру заповнення картки Micro SD, зняті раніше відеофайли перезаписуються один за іншим.

Відновлення системи

Якщо із-за неправильних операцій або з інших причин, пристрій перестає працювати або не може нормально працювати, можна відновити систему. Для цього потрібно натиснути кнопку відновлення тонкою паличкою.

Технічні параметри

1. Дозвіл зйомки відео : 1280*960/720*480/640*480 точок;

2. Безперервна зйомка відео;

3. Формат відео : AVI;

4. Живлення: Вбудована батарея/зарядка для автомобілів 5В

5. Підтримує картку Micro SD, максимально до 32GB

6. Функція синхронного звукозапису;

7. Екран: 2,0 дюймовий кольоровий екран високої чіткості