



ТЕЛЕФОНИ

0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130

130  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE

km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>



**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**  
**Зарядний пристрій Vulkan CH-1206**

130.com.ua

## 1. Загальна інформація та зовнішній вигляд

Трансформаторний зарядний пристрій Vulkan CH-1206 призначений для зарядки свинцево-кислотних акумуляторів з напругою 12В та ємністю 20-90Ah.



- 1 ) кабель живлення з вилкою
- 2) мінусова контактна клема (чорна)
- 3) плюсова контактна клема (червона)
- 4) плавкий запобіжник
- 5) амперметр (індикатор заряду)

## 2. Особливі вказівки з безпеки



- Ознайомтесь з інструкцією перед використанням виробу. Не вносьте змін у конструкцію приладу та не використовуйте його не за прямим призначенням.
- При роботі з кислотними акумуляторами користуйтеся захисними окулярами та кислотостійкими рукавичками, з метою запобігання контакту кислоти зі шкірою та органами зору. Також намагайтесь не використовувати синтетичний одяг, оскільки це може призвести до появи статичної напруги та вивести пристрій з ладу.
- Переконайтесь, що приміщення в якому буде проходити зарядка акумулятора має достатню вентиляцію.
- Зарядний пристрій розроблено для батарей напругою 6 та 12В, не використовуйте його для акумуляторів з іншими значеннями напруги.
- Ніколи не намагайтесь заряджати пошкоджені акумулятори та акумулятори з недостатнім рівнем електроліту.
- Уникайте потрапляння вологи на пристрій — це може призвести до короткого замикання.
- Не ставте пристрій на розігріті поверхні та не затуляйте отвори на ньому, які призначені для вентиляції.
- Забороняється заряджати декілька акумуляторів одночасно та вмикати прилад з пошкодженим шнуром або вилкою живлення.
- Під час підключення пристрою дотримуйтесь правильної полярності, червона клема “+”, чорна клема “-”.
- При потраплянні кислоти на руки або в очі, негайно припиніть роботу та зверніться до лікаря.




## 3. Підключення пристрою



**Припідніміть та витягніть заглушку акумулятора**



**Перевірте рівень кислоти в акумуляторі. Якщо необхідно — долийте дистильованої води**

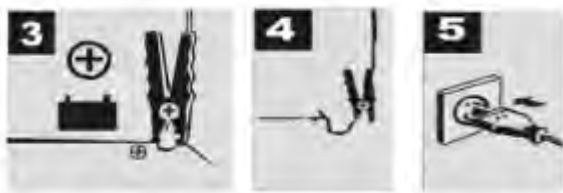

Спочатку приєднайте червоний конектор до плюсової клемми акумулятора, потім чорний конектор — до мінусової. Коли клемми будуть приєднані, можна вмикати прилад в розетку.




Слідкуйте за показами амперметра (індикатора заряду) Єдиний спосіб максимально точно дізнатись про стан та рівень заряду акумулятора полягає в вимірюванні щільності електроліту за допомогою ареометру.

Норми (г\см<sup>2</sup> при 20 град С)

1,28 — акумулятор повністю заряджений


1,21 --- акумулятор заряджено наполовину

1,16 --- акумулятор розряджений

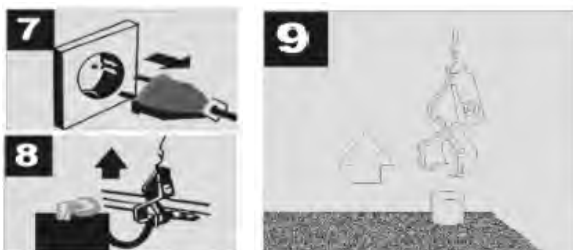

Коли акумулятор заряджений — витягніть вилку з розетки

Від\*єднайте спочатку чорний, а потім червоний конектор від клемми акумулятора.

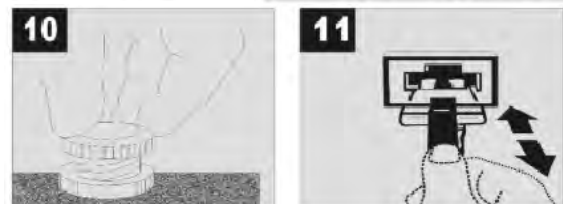

Закрутіть пробку акумулятора та від\*єднайте зарядний пристрій від мережі.

- Зарядний пристрій обладнано плавким запобіжником, він спрацьовує у випадку перегріву пристрою під час зарядки. Не використовуйте пристрій з пошкодженим запобіжником.
- Заряджайте акумулятор регулярно, не допускайте падіння рівня заряду до мінімальних значень.
- Завжди тримайте конектори зарядного пристрою та клемми акумулятора в чистоті, не заряджайте акумулятор, якщо на цих частин є масляні забруднення.

### Електрична схема пристрою

