



ТЕЛЕФОНИ  
0 (800) 800 130  
(050) 462 0 130  
(063) 462 0 130  
(067) 462 0 130



SKYPE  
km-130

**130**  
**COM.UA**

Інтернет-магазин  
автотоварів

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Переїздні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари | GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеoreєстратори • Телевізори та монитори • Автомобільні TV тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні TV антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники • Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари | **ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підгріві сидінь • Підгріві дзеркал • Підгріві дверників • Підгріві двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари | **АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне | **МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталляційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<https://130.com.ua>

# ПЕРФОРАТОР СП 24-7 Р



## ПЕРФОРАТОР СП 24-7 Р

ТОВАР ГРУПИ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ВИРОБНИК: ТАЙДЖОУ ОВЕРСІЗ ІНГ'Л ЛТД.  
АДРЕСА: 126-8, КВИНГАН РОУД, ДЖІАОДЖАНГ, ТАЙДЖУ ЖЕХІАНГ, КИТАЙ.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПЛ «БУДЛОСТАЧ», КІЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСКА 1, ОФ. 208.

ІНФОРМАЦІЯ щодо призначення товару дивиться в інструкції.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2017 РІК. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ: -10 + 50 °C.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН дивиться в інструкції до товару.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ НЕОБМОЖЕНИЙ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.



**СВІТЛЯВЬ**  
НАРОДНИЙ ІНСТРУМЕНТ


ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА

**ВІТАЄМО!**

**ВИ ПРИДБАЛИ ПЕРФОРATOR СП 24-7 Р**

**БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ  
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДАННОГО ПРИСТРОЮ**

## ПЕРФОРатор СП 24-7 Р

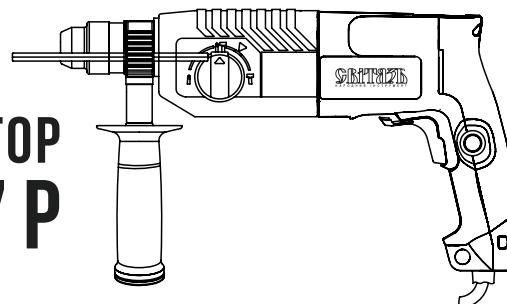


### ЗМІСТ

1. Загальні відомості про безпеку: ..... 2-3 стор.
2. Золоті правила догляду: ..... 4 стор.
4. Загальні вказівки по експлуатації: ..... 5-6 стор.
5. Гарантійний талон
6. Опис та перелік характеристик, комплектація: ..... 7 стор.
7. Важлива інформація: ..... 8 стор.
8. Детальна схема моделі: ..... 9-10 стор.


|                                   |                        |                               |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 захисний ковпак                 | 33 кільце              | 63 гвинт 3.9Х10               |
| 3 захисна гільза                  | 34 кераміка ствола     | 64 статор                     |
| 4 патрон SDS                      | 35 стопорне кільце     | 65 втулка підшипника          |
| 6 шар                             | 36 бойок               | 66 корпус двигуна             |
| 8 гвинт 4.8Х78                    | 37 компресійне кільце  | 67 щіткотримач                |
| 9 корпус редуктора                | 38 поршень             | 68 вугільні щітки             |
| 10 голчастий підшипник ZC- Hk0709 | 39 кільце              | 69 гвинт 2.9Х10               |
| 11 шайба                          | 40 кільце              | 70 щіткотримач                |
| 12 сальник                        | 41 втулка              | 71 з'єднувальний кабель 150мм |
| 13 гвинт 4.2Х13                   | 42 пластина            | 72 з'єднувальний кабель 60мм  |
| 14 роликовий підшипник            | 43 проміжний фланець   | 73 кришка корпусу             |
| 15 перемикач ручки                | 44 захісна кришка      | 74 гвинт 4.2Х19               |
| 16 пружина                        | 45 кільце              | 75 гвинт 4.2Х16               |
| 17 планка перимикача              | 46 поршневий палець    | 76 вимикач                    |
| 18 кільце                         | 47 упорна пластина     | 77 конденсатор                |
| 19 ручка                          | 48 втулка в зборі      | 78 гвинт 3.9Х16               |
| 20 стопорні кільца 28Х2.5         | 49 компресійна пружина | 79 зажим шнура                |
| 21 опорне кільце                  | 50 підшипник Hk0609    | 80 шнур                       |
| 22 пружина компресійна            | 51 первинна шестерня   | 81 захист кабелю              |
| 23 шестерня                       | 52 втулка 15X18Х16.5   | 82 дросель                    |
| 24 фіксаторий диск                | 53 спецпідшипник       | 83 гвинт M 6                  |
| 25 стопорне кільце 29Х1.5         | 54 підшипник 0608      | 84 тримач                     |
| 26 ствол                          | 55 пружинний зажим     | 85 шайба                      |
| 27 пряма втулка                   | 56 вилка переключення  | 86 гайка M 6                  |
| 28 втулка                         | 57 підшипника 699      | 87 рукоятка                   |
| 29 кільце упорне                  | 58 первинний вал       | 88 гайка M 8                  |
| 30 проміжний бойок                | 59 підшипник 209       | 89 обмежувач глибини          |
| 31 кераміка бойка                 | 60 ротор               | 90 гвинт                      |
| 32 проміжне кільце                | 61 підшипник 607       | 91 зажимна стрічка            |
|                                   | 62 діфузор             |                               |

Електросхема

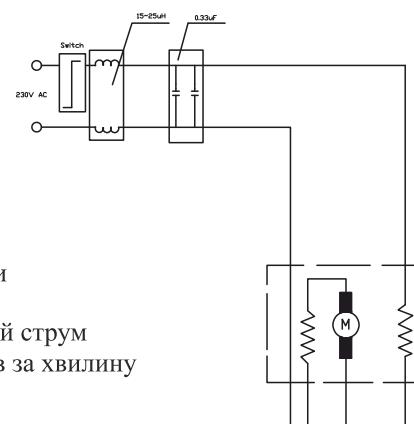

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| V                  | - | Вольти             |
| A                  | - | Амperi             |
| Гц                 | - | Герци              |
| ~                  | - | Змінний струм      |
| /хв. <sup>-1</sup> | - | обертів за хвилину |

Детальна схема моделі:

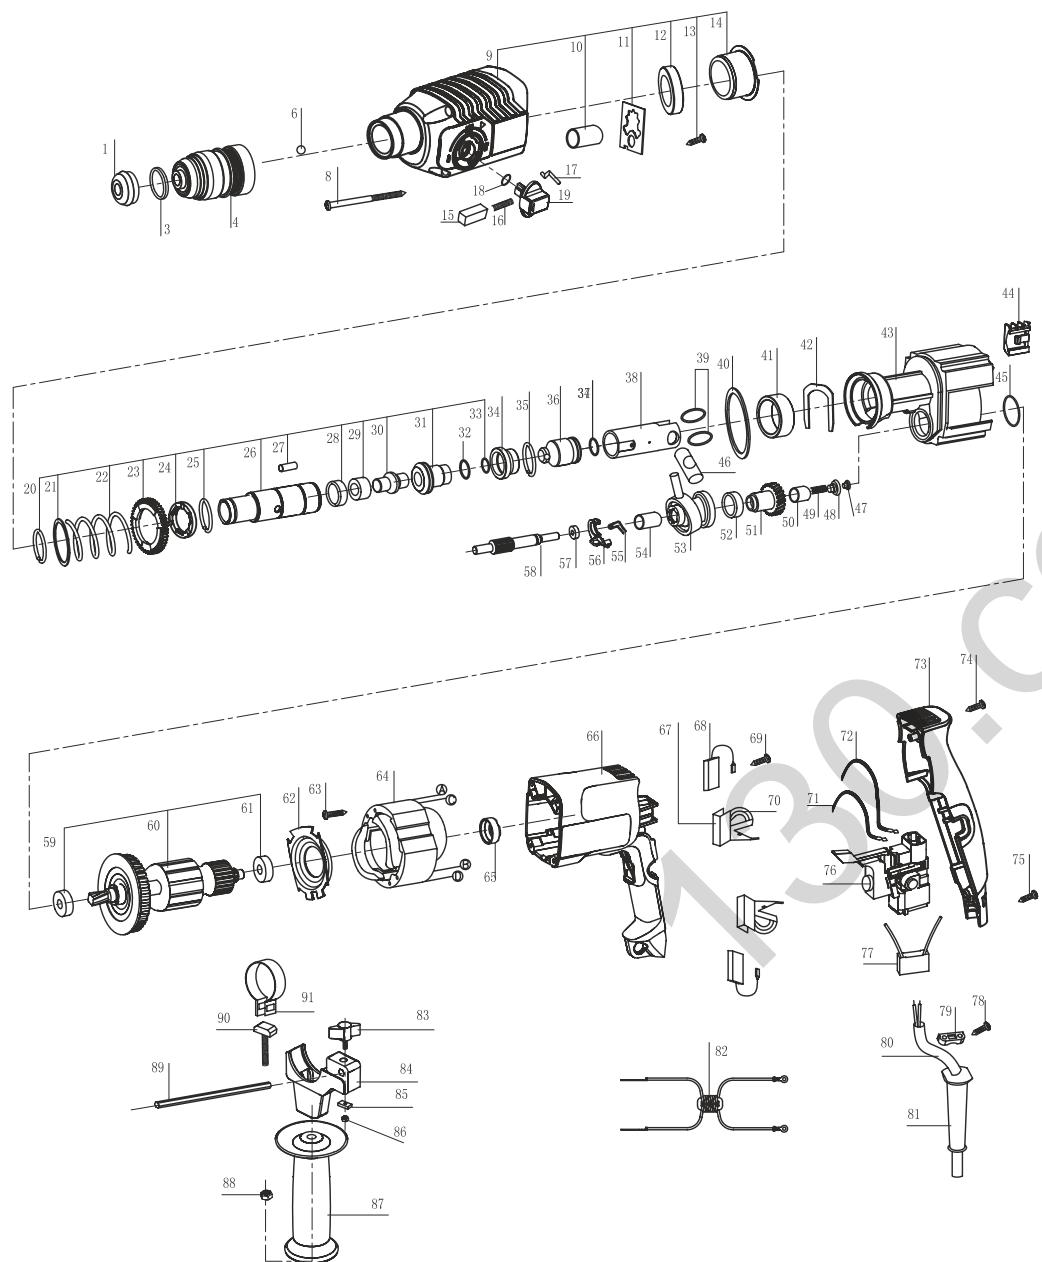

Загальні відомості про безпеку



**УВАГА!** Повністю прочитайте інструкцію. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм.

Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, позначає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

### Робоча площа

-Дотримуйтесь чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

-Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити гази або пил.

-При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструменту.

### Електрична безпека

-Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрійному проведенні із заземленням.

-Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструментом імовірність електрошока істотно зростає.

-Оберігайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.

-Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберігайте кабель інструменту від впливу високих температур, мастил, гострих країв або частин, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

## ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Завжди використовуйте запобіжний шолом (каску), захисні окуляри і / або захисну маску, а також рекомендуємо використовувати респіратор, вушні протектори і робочі рукавички.
2. Перед початком робіт переконайтесь в тому, що свердло надійно зафіксовано в тrimpач.
3. У холодну пору року або після тривалого зберігання перед роботою дайте перфоратору кілька хвилин попрацювати без навантаження, це розм'якшить мастило, без якої робота в режимі удару буде неможливою.
4. Завжди стежьте за стійким становищем ніг. При роботі на висоті переконайтесь у відсутності будь-кого під Вами.
5. Тримайте перфоратор в руках міцно. Завжди використовуйте бічну ручку.
6. Не торкайтесь руками до обертових частин інструменту.
7. Не направляйте інструмент в напрямку живих об'єктів. Бур може вилетіти і нанести серйозні каліцтва.
8. Не залишайте інструмент працюючим без нагляду. Проводьте включення, тільки коли він знаходиться в руках.
9. При роботі в стінах і підлогах, де можуть перебувати струмопровідні предмети, НЕ ДОТОРКАЙТЕСЯ ДО МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН ІНСТРУМЕНТУ. Щоб уникнути ураження струмом при попаданні на струмопровідні предмети тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
10. Не торкайтесь до бура або свердла і зразком відразу після свердління. Вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків

-Не користуйтесь електроінструментом, якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.

-Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі з інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його.



## Ремонт.

**Прилад не має деталей, які може ремонтувати користувач.  
Для перевірки або заміни звертайтеся в сервісний центр.**



### Повторне використання та утилізація

Символ директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. По можливості, віддайте їх в переробку на відповідне підприємство.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.


При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "СВІТЯЗЬ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Мінімальний термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу.



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

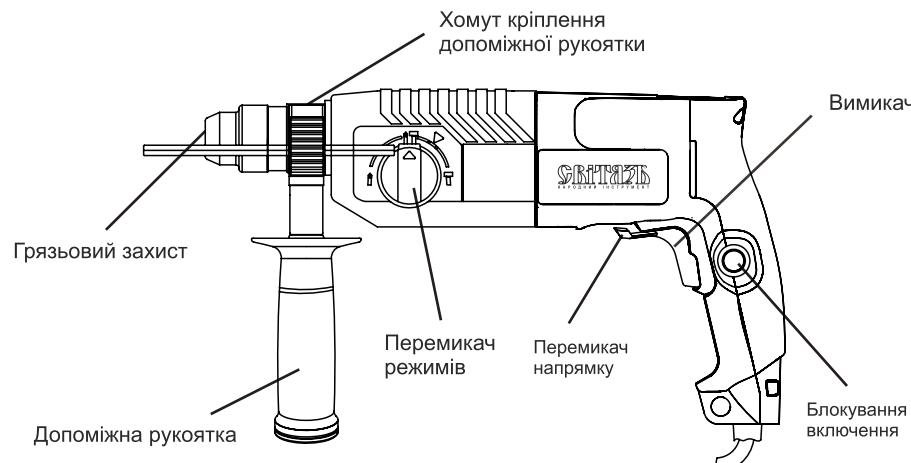**Опис, перелік характеристик та комплектація****Споживана потужність: 750 Вт****Кількість обертів: 0-1000 об/хв****Сила удару: 2,4 Дж****Адаптер: SDS Plus****Макс. діаметр свердління:****у БЕТОНІ: 24 мм****у МЕТАЛІ: 13 мм****у ДЕРЕВЕНІ: 30 мм****Вага: 2,5 КГ****Перелік комплекту:**

- 1. Перфоратор СП 24-7 Р: 1 шт**
- 2. Допоміжна рукоятка: 1 шт**
- 3. Гайковий ключ: 1 шт**
- 4. Інструкція: 1 шт**
- 5. Валіза пластикова 1 шт.**

**Стандартні аксесуари:**

- Допоміжна рукоятка**  
**Кейс для зберігання**

**Золоті правила догляду**

**УВАГА!** Вимикайте інструмент, відключайте його від мережі живлення і дозволяйте йому охолонути, перш ніж проводити огляд, обслуговування або чистку! Підтримуйте інструмент в чистоті. Видаляйте сміття після кожного застосування і перед постановкою на зберігання. Регулярна і ретельна чистка допоможе забезпечити безпеку і продовжить термін експлуатації інструменту. Перед початком роботи кожен раз оглядайте інструмент на предмет пошкоджених або зношених деталей. Не використовуйте інструмент з зламаними або зношеними деталями.

**Загальне очищення.**

Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можна використовувати щітку. Зокрема очищайте вентиляційні отвори тканиною і щіткою після кожного використання. Присталий бруд видаляйте стисненим повітрям (макс. 3 бар).

**ПРИМІТКА:** Не використовуйте хімічні засоби, луги, абразиви або інші агресивні чистячі або дезінфікуючі засоби для очищення інструменту, оскільки вони можуть пошкодити його поверхні. Перевірте, чи немає зношених або пошкоджених деталей. В разі необхідності зверніться до офіційного сервісного центру, щоб відремонтувати інструмент перед його подальшим використанням.

**Зберігання:** Вимкніть виріб і від'єднайте його від джерела живлення. Очистіть виріб, як описано вище. Тримайте вироб і його пристосування в темному, сухому, незамерзаючому і добре вентильованому приміщенні. Завжди зберігайте виріб в місці, недоступному для дітей. Ідеальна температура зберігання виробу від 10 ° С до 30 ° С. Рекомендується використовувати для зберігання виробу його оригінальну упаковку або накрити виріб підходящої тканиною або оболонкою для захисту від пилу.

**Сервісне обслуговування**

- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми.
- При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

## Загальні вказівки по експлуатації

Щоразу перед використанням перевірійте виріб, його кабель живлення і вилку, а також комплектуючі на предмет пошкоджень. Не використовуйте інструмент з виявленими ушкодженнями і зносом. Двічі перевірте, щоб бури були належним чином закріплені. Завжди тримайте інструмент за його рукоятки. Для забезпечення безпечної роботи слідкуйте за тим, щоб рукоятки були сухими. Переконайтесь, що вентиляційні отвори вільні від засмічення. При необхідності прочищати їх м'якою щіткою. Заблоковані вентиляційні отвори можуть привести до перегріву і пошкодження інструменту. Негайно вимкніть інструмент, якщо сторонні, увійшовши в зону роботи, заважають вам. Перш ніж покласти інструмент, дочекайтесь його повної зупинки. Не користуйтесь в стані втоми. Регулярно робіть перерви в роботі, щоб підтримати концентрацію на процесі роботи і повний контроль над інструментом.

## Установка аксесуарів.

Перед установкою інструменту (бура, долота та ін.) Перфоратор відключається від мережі. Хвостовик насадки змащується невеликою кількістю мастила. Насадка вставляється в патрон. Ця дія може трохи відрізнятися в різних моделях. У деяких потрібно відведення назад стопорні втулки патрона. В інших насадка просто вставляється в отвір патрона і повертається до клацання (при цьому стопорні кульки встановлюються в закріті пази хвостовика). Під час вилучення інструменту необхідно відвести втулку патрона назад. Якщо використовується бур для буріння отворів, встановлюється обмежувач глибини буріння на необхідне значення глибини отвору.



## Вимикач з регулюванням обертів і без регулювання.

Якщо швидкість обертання регулюється не вимикачем, то за допомогою регулятора числа обертів встановлюється потрібна швидкість обертання бура. Рекомендується починати з максимальних значень, оскільки саме вони забезпечують максимальну продуктивність інструменту. Перфоратор підключається до мережі, і натискається вимикач. При цьому патрон перфоратора повинен почати обертатися без удару. Насадка встановлюється в потрібне положення по відношенню до оброблюваного матеріалу, і здійснюється не дуже сильний натиск на інструмент. В результаті бур або долото починають вгризатися в матеріал.

**УВАГА!** Пам'ятайте про приховані предмети, які можуть бути перебувати в будь-якому домашньому господарстві! Переконайтесь, що на місці проведення робіт немає ліній подачі газу, води або електро живлення, які можуть бути пошкоджені до початку роботи, можуть створювати небезпеку ураження електричним струмом, а також заподіяння травм людям та шкоди майну!

Використовуйте відповідний детектор для завчасного виявлення таких предметів.

**Увага!** Цим перемикачем можна користуватися тільки тоді, коли двигун виключений і насадка витягнута з оброблюваного матеріалу.

## Селектор вибору режиму роботи


Дозволяє вибрати один з 4 режимів роботи.

Виберіть режим, що найбільше підходить для виконуваної роботи.


Відіжміть кнопку, що блокує, і поверніть селектор у положення, що відповідає роботі із установленим аксесуаром.



**Тільки свердління.**  
Свердління деревини, сталі й т.п.



**Свердління з ударом.**  
Свердління бетону, каменю, цегли.



**Тільки удар.**  
Роботи із дроблення й розколювання.



**Удар з поворотом.**  
Спеціальні види робіт.

## УВАГА!

Під час роботи утворюється дрібний пил!  
Деякі види пилу є дуже горючими і вибухонебезпечними!  
Не паліть під час роботи і тримайте відкритим вогнем і відкритого полум'я подалі від робочого місця!  
Завжди надягайте пилозахисну маску для захисту від дрібного пилу!